Cartela de Instruções
DUCHA ROYAL

Este Produto é aprovado pelo INMETRO e está em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE.

Atenção

Para o melhor aproveitamento no uso deste produto, antes de executar a instalação, leia atentamente esta Cartela de Instruções. Após a instalação, guarde-a, pois ela é um guia para esclarecer suas dúvidas. Conserve-a com a respectiva Nota Fiscal de Compra para futuras consultas.

Apresentação

A DUCHA ROYAL vem para compor a tradicional linha de duchas frias CARDAL. Pode ser utilizada com aquecedores centrais ou apenas como ducha fria para áreas de piscinas, casas de praia etc. Apresenta um design moderno que valoriza o conforto do banho proporcionado pelo ESPALHADOR GRANDE.
Esta Ducha é fabricada em Termoplástico de Engenharia e está disponível na cor branca. Além do design moderno, esta ducha proporciona um confortável jato de água, tornando o seu banho mais envolvente e relaxante.

Instalação

Acompanhe pela figura 1 a seqüência de montagem para a correta instalação hidráulica.

1 - Antes de instalar sua Ducha, abra o registro e deixe escoar água livremente pelo ponto de saída de água na parede, por alguns minutos, para que qualquer resíduo existente na tubulação (material de vedação, cimento etc.) seja eliminado.

-Caso a rosca da saída de água (1) na parede não seja compatível com a rosca macho ½" BSP (Gás) da entrada de água (2) da ducha (3), use um adaptador. Este adaptador não acompanha o produto.

-Em instalações hidráulicas de Alta Pressão, acima de 80 kPa (8 metros de coluna de água) ou diretamente da rua, mantenha o dispositivo redutor (4) na entrada de água (2) da Ducha (3). Em caso de Baixa Pressão (casas térreas e sobrados) RETIRE o Dispositivo Redutor.

2 - Vede a rosca da entrada de água (2) da ducha (3) com fita veda rosca.

3 - Manualmente, rosqueie a Ducha (3) na saída de água (1) da parede de forma que o espalhador (5) fique voltado para baixo.

Figura 1

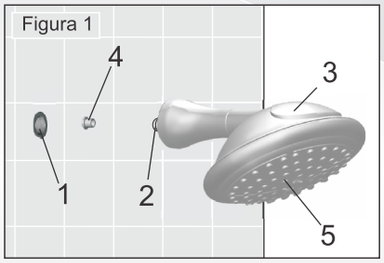

Manutenção

-Limpe regularmente o crivo para manter o jato, passando uma escova nos furos, desobstruindo-os.

-Eventualmente, se for seu desejo, limpe sua Ducha somente com pano macio e seco. Não utilize nenhum tipo de produto químico, solvente, líquido polidor, abrasivos polidores tipo saponáceo, esponja de aço ou dupla face, pois poderá danificar o acabamento.

IM-506 / R.00

Especificações Técnicas

Conexão Hidráulica: - Entrada de água: Rosca macho ½" BSP (Gás)

Figura 2

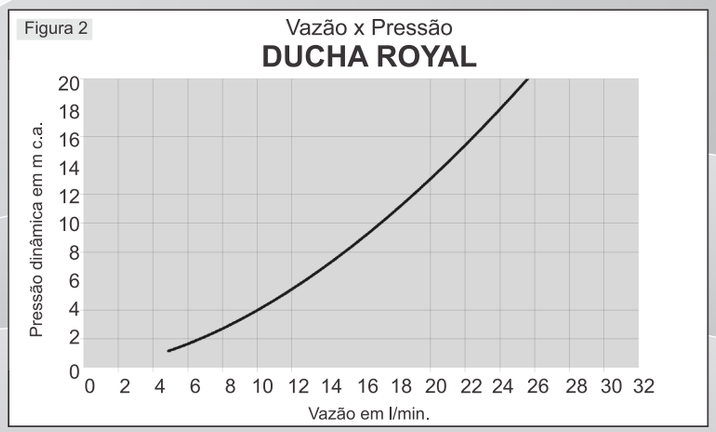

Figura 3

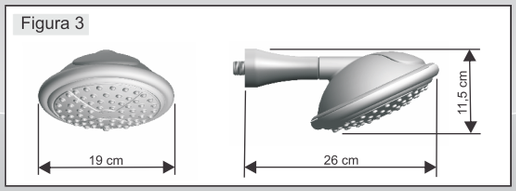

Acessórios

Acompanham na embalagem os seguintes itens:

-1 Ducha, 1 Dispositivo Redutor e esta Cartela de Instruções.

Termo de Garantia

1 - Esta garantia cobre defeitos de fabricação por 1 ano (incluída a garantia legal de 90 dias) mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

2 - No prazo de garantia, o reparo/substituição gratuita das peças, comprovadamente defeituosas, será realizada na Rede de Assistência Técnica.

3 - O consumidor é responsável pelas despesas de atendimento à domicílio ou de transporte do produto à Assistência Técnica.

4 - Excluem-se os defeitos por desgaste natural (vedantes, retentores, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, mecanismos de vedação etc.), incidência direta de raios solares, limpeza inadequada, uso de água não potável e/ou com impurezas, instalação em rede hidráulica imprópria ou pelo descumprimento das recomendações desta Cartela de Instruções.

5 - Exclui-se, igualmente, se o produto não for utilizado em serviço doméstico regular.

6 - Esta garantia é válida apenas no Brasil.

Atenção
Deixe escoar água pelo aparelho antes de ligá-lo à rede elétrica.

CARDAL

Importante: Em instalações hidráulicas de Alta Pressão, acima de 80 kPa (8 metros de coluna de água) ou diretamente da rua, utilize o Dispositivo Redutor na entrada de água do produto. Em Baixa Pressão (casas térreas e sobrados) NÃO utilize o Dispositivo Redutor.