

Atenção – Importante para a sua segurança




- Antes de instalar este produto, leia atentamente estas Instruções.
- **DESLIGUE O DISJUNTOR E/OU O DISPOSITIVO DR DO CIRCUITO ELÉTRICO DA DUCHA.**
- A ducha deve ser instalada conforme o seu Manual de Instruções.
- Antes da instalação, abra o registro de água para eliminar resíduos da tubulação.

Especificações Técnicas

Tipo	Cano para a instalação de Chuveiros e Duchas			
Modelo	Cano Básico BR*	Super Cano BR*	Super Cano CR*	Cano Inclinado BR*
Código	AC001	AC002	AC003	AC004
Uso	Duchas da CARDAL ou qualquer outra marca disponível no mercado			
Composição Básica	Termoplástico de Engenharia			
Entrada de água	½" (polegada) macho BSP gás			
Saída de água	½" (polegada) fêmea BSP gás			
Garantia	90 dias **			
Observações	* BR = Branco, CR = Cromado		** Conforme Termo de Garantia	

Instalação Hidráulica

Nessas instruções de instalação tomaremos como referência a instalação do cano básico (Figura 1). Se o seu cano for o **INCLINADO** (Figura 2) ou o **SUPER CANO** (Figura 3), considere também as observações em destaque.

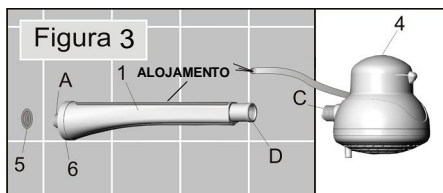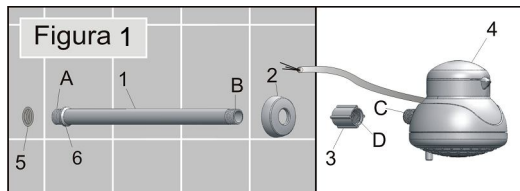

1 - Vede a rosca (A) de entrada de água e a rosca (B) de saída de água do Cano (1).

OBS.: NO CASO DO CANO INCLINADO (Figura 2) E SUPER CANO (Figura 3), vede apenas a rosca (A) de entrada de água do Cano (1).

2 - Vede a rosca (C) da ducha (4) com veda rosca.

3 - Manualmente, rosqueie o Cano (1) na saída (5) da parede. Para rosca diferentes de ½" BSP (Gás), use um adaptador, não incluso.

OBS.: NO CASO DO CANO INCLINADO (Figura 2), observe que a saída (D) deverá ficar voltada para cima.

OBS.: NO CASO DO SUPER CANO (Figura 3), observe que o alojamento para cabos elétricos deverá ficar voltado para cima.

4 - Coloque a canopla (2) no Cano (1), deslizando-a até que encoste no azulejo.

OBS.: NO CASO DO CANO INCLINADO (Figura 2), observe que a flange (2) deverá ficar o mais próximo possível da parede para o ideal acabamento no azulejo.

5 - Rosqueie a luva (3) na rosca (B) do Cano (1) de forma que pelo menos metade da rosca interna da luva fique livre para a conexão da ducha.

6 - Rosqueie a ducha (4) na rosca (D) da luva (3). A ducha deverá ser posicionada conforme indicado no seu Manual de Instruções.

OBS.: NO CASO DO CANO INCLINADO (Figura 2), rosqueie a ducha (4) na saída (D) do Cano (1).

7 - Faça as conexões elétricas da ducha conforme indicado no seu Manual de Instruções.

OBS.: NO CASO DO SUPER CANO (Figura 3), acomode os cabos elétricos da ducha no alojamento do cano.

Termo de Garantia

1 - Esta garantia cobre defeitos de fabricação por 90 dias mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

2 - Exclui-se, igualmente, se o produto não for utilizado em serviço doméstico regular.

3 - Esta garantia é válida apenas no Brasil.

CARDAL ELETRO METALÚRGICA LTDA.
Rua dos Italianos, 867 - Bom Retiro
01131-000 - São Paulo - SP - Brasil
Telefone: (11) 3339-1500 - Fax: (11) 3339-1510
e-mail: cardal@cardal.com.br
www.cardal.com.br
CNPJ:43.562.859/0001-05

Os dados, informações e imagens são meramente orientativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio